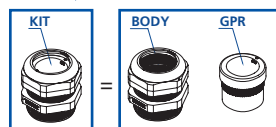
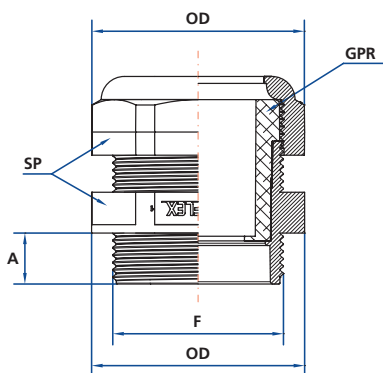


PK

Dławnica poliamidowa
Polyamide cable glandsStoień ochrony IP 68
IP Rating IP 68Stoień ochrony IP68 - wymaga zastosowania po stronie gwintu uszczelki GAM/GRA
Protection IP68 - requires an additional GAM/GRA seal on the thread

PK - Dławnica poliamidowa

PG KOD KIT	PG KOD BODY	F Gwint PG	Metryczny KOD KIT	Metryczny KOD BODY	F Gwint metryczny ISO	Ø kabla mm min. max.	Kolor wkładki gumowej	Kod wkładki gumowej	A mm	OD mm	SP mm	Opakowanie standard KIT
PK*0707	CPK*07	7	PK*M1207	CPK*M12	M12x1,5	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR00707	8	18	16	50
PK*0907	CPK*09	9	PK*M1607	CPK*M16	M16x1,5	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR00907	9	21	19	50
PK*0908			5 - 8			szary - grey	GPR00908					
PK*0909			6,5 - 9,5			czarny - black	GPR00909					
PK*1107	CPK*11	11				4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01107	9	24,5	22	50
PK*1108						5 - 8	szary - grey	GPR01108				
PK*1109						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01109				
PK*1111						7 - 10,5	zielony - green	GPR01111				
PK*1307	CPK*13	13,5	PK*M2007	CPK*M20	M20x1,5	4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01307	9	26,8	24	50
PK*1308			PK*M2008			5 - 8	szary - grey	GPR01308				
PK*1309			PK*M2009			6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01309				
PK*1311			PK*M2011			7 - 10,5	zielony - green	GPR01311				
PK*1313			PK*M2013			9 - 13	czerwony - red	GPR01313				
PK*1607	CPK*16	16				4 - 6,5	żółty - yellow	GPR01607	9	29,8	27	50
PK*1608						5 - 8	szary - grey	GPR01608				
PK*1609						6,5 - 9,5	czarny - black	GPR01609				
PK*1611						7 - 10,5	zielony - green	GPR01611				
PK*1613						9 - 13	czerwony - red	GPR01613				
PK*1616						11,5 - 15,5	biały - white	GPR01616				
PK*2111						7 - 10,5	zielony - green	GPR02111				
PK*2113	9 - 13	czerwony - red	GPR02113									
PK*2116	CPK*21	21	PK*M2516	CPK*M25	M25x1,5	11,5 - 15,5	biały - white	GPR02116	11	36	33	10
PK*2118			PK*M2518			14 - 18	granatowy - blue	GPR02118				
PK*2120			PK*M2520			17 - 20,5	Brązowy - brown	GPR02120				
PK*2916			PK*M3216			11,5 - 15,5	biały - white	GPR02916				
PK*2918			PK*M3218			14 - 18	granatowy - blue	GPR02918				
PK*2920			PK*M3220			17 - 20,5	brązowy - brown	GPR02920				
PK*2925	CPK*29	29	PK*M3225	CPK*M32	M32x1,5	20 - 25	pomarańczowy - orange	GPR02925	11	46	42	10
PK*2928			24 - 28			jasno żółty - light yellow	GPR02928					
PK*3632			PK*M4032			27 - 32	antracyt - anthracite	GPR03632				
PK*3634			PK*M4034			29 - 34	niebieski - light blue	GPR03634				
PK*3636	CPK*36	36	PK*M5032	CPK*M50	M50x1,5	27 - 32	antracyt - anthracite	GPR03632	12	58	54	5
PK*4844			PK*M5034			29 - 34	biały - white	GPR03634				
			PK*M5036			32 - 36	różowy - pink	GPR03636				
	CPK*48	48	PK*M6344	CPK*M63	M63x1,5	39 - 44	biały - white	GPR04844	12	72	67	2
PG KIT NUMBER	PG BODY NUMBER	F PG Thread	Metric KIT NUMBER	Metric BODY NUMBER	F ISO Metric Thread	Cable Ø mm min. max.	Seal color	GPR Seal reference number	A mm	OD mm	SP mm	KIT Packing unit

* Wpisać "G" aby zamówić kolor SZARY RAL 7035 lub "N" aby zamówić kolor CZARNY RAL 9011
* Add "G" to order GREY RAL 7035 color or "N" to order BLACK RAL 9011 color

PK - Industrial cable glands made of polyamide



Przykład zamówienia KIT / KIT Order example:

PKG1309

PK Dławnica poliamidowa - Polyamide cable gland

G Kolor - Color

13 Wymiar gwintu - Thread dimension

09 Zakres kabla 6,5 - 9,5 / Cable range 6,5 - 9,5